VALGOM®
DOOR SOLUTIONS
EQUIPOS DE CARGA

PRESTACIONES MUELLE DE CARGA

VALGOM®
DOOR SOLUTIONS
EQUIPOS DE CARGA

Descripción

Este producto está destinado a compensar el espacio entre los melles y la superficie de carga de los vehículos que se encuentren a niveles diferentes, siendo el camino de paso entre ambos.

Se caracteriza por su resistencia y seguridad, apropiadas para su utilización por personas y equipos de transporte manual y motorizado (carretilla elevadoras) incluso en las situaciones mas desfavorables.

Componentes

* Uña abatible robusta y bisagra reforzada con cartelas y eje de 24mm.
* Plataforma con viguesas IPN de 100 que garantizan la resistencia y durabilidad del muelle evitando deformaciones.
* Cilindro de labio abatible: garantiza el control del movimiento del labio con total seguridad y firmeza.
* Funcionamiento fiable y seguro. Cilindro equipado con válvula paracaídas de emergencia garantizando u funcionamiento equilibrado y seguro.
* Bisagras reforzadas. Bisagras reforzadas con cartelas.

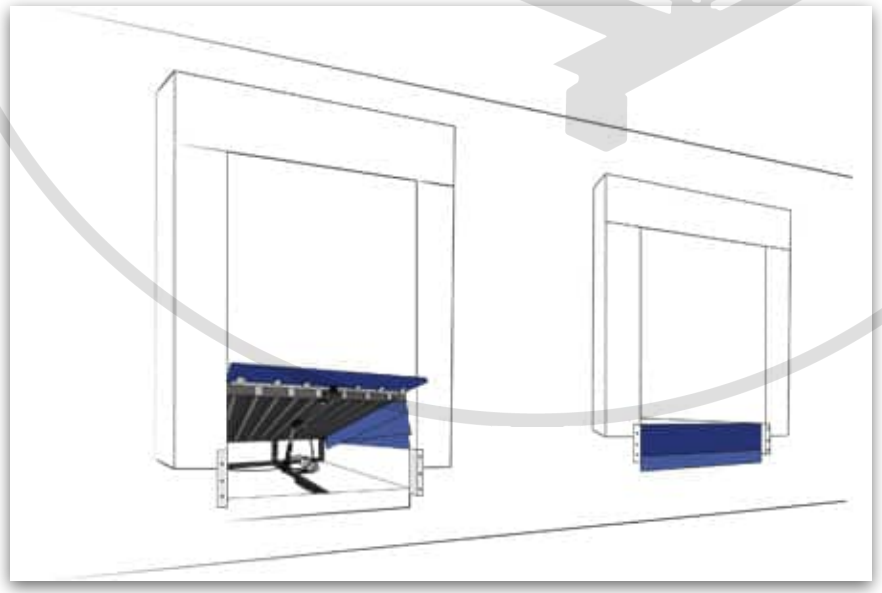

VALGOM®
DOOR SOLUTIONS
EQUIPOS DE CARGA
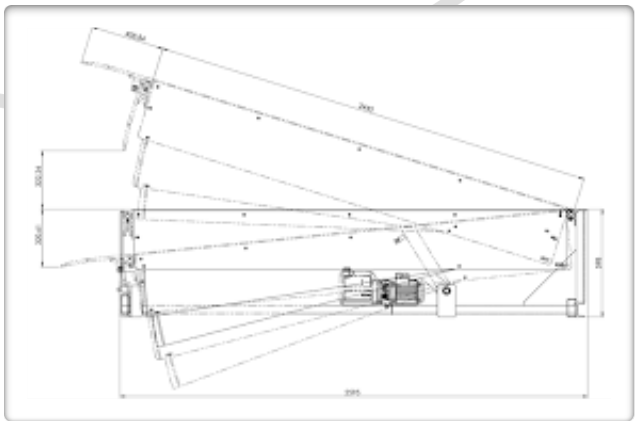
INFORMACION TECNICA	
Plaforma	Constituida de acero lagrimado 5/7 con cilindro de evasión y cilindro para el labio abatible compuesto por chapa lagrimaba de 13/15 y tiene 400mm de proyección.
Tratamiento anticorrosión	En su totalidad y pintado al polvo con pintura polimerizada al horno a 200ºC
Grupo hidráulico	Grupo hidráulico con motorización y sistema de auto nivelación
Seguridad	Cilindro de elevación con válvula paracaídas para evitar una caída brusca del muelle
Resistencia térmica	Resistente a temperaturas entre -20ºC a 50ºC
Cuadro elétrico	Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia
Capacidad carga estática	9000 kg
Capacidad de carga dinámica	6000 kg
Alimentación	400V trifásica
Consumo	2A
Potencia del grupo hidráulico	1,1 kw (1,5 CV)
Presión del sericio	170bar
Caudal	2,2cm 3/s
Color	Estándar: negro Ral 9005 Opción galvanizado